

СТАЦИОНАРНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

AkustikWall


Характеристика	Значение
Высота H , мм	2302 - 3260
Длина модуля L , мм	600, 800, 1000, 1200, 1400, 1800, 2400,
Толщина модуля, мм	100
Материал элементов	
стекло прозрачное и матовое, ламинат, шпон, акустические панели patt topakustik	

Дизайн стандартных секций и дверных блоков системы AkustikWall

- ① — глухой элемент (ламинат)
- ② — прозрачный элемент (стекло)
- ③ — доборный элемент (ламинат)
- ④ — звукопоглощающая панель patt topakustik
- ⑤ — перфорированная панель
- ⑥ — цоколь
- ⑦ — глухая дверь
- ⑧ — цельностеклянная дверь
- ⑨ — матированное стекло



конструктивные элементы системы AkustikWall

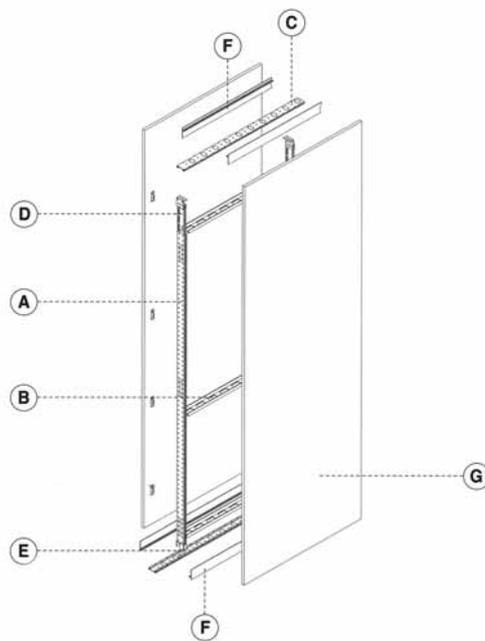

- A — вертикальная несущая стойка
- B — горизонтальная траверза
- C — верхняя направляющая
- D — механизм регулирования высоты
- E — нижняя направляющая
- F — уплотнение
- G — панель