




СТАЦИОНАРНЫЕ КАРКАСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ

Universal Light Universal

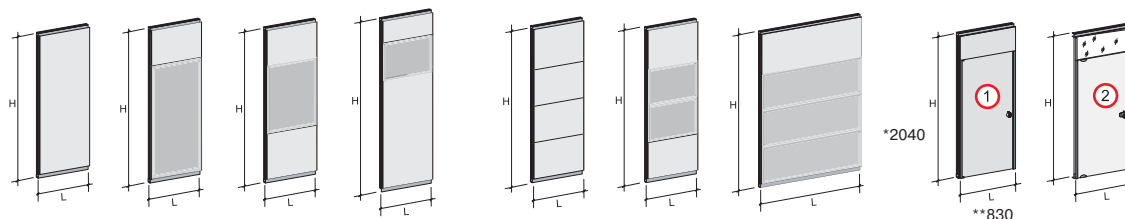

* — высота стандартного дверного полотна; ** — длина стандартного дверного полотна

Характеристика	Значение
Высота максимальная H , мм Universal Lite / Universal	3000 / 6000
Длина элемента L , мм	200-3000
Толщина перегородки, мм	76
Материал элементов	
стекло прозрачное и матовое, ламинат, шпон, дюрafort, жалюзи	

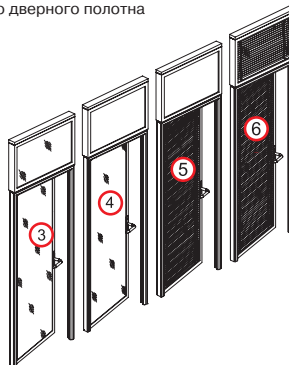

- 1, 2 — дверной блок с глухой дверью
- 3, 4 — дверной блок со стеклянной дверью в алюминиевой раме
- 5, 6 — дверной блок со стеклянной дверью в алюминиевой раме и встроенными жалюзи
- 7 — закругленный внешний угол 90°
- 8 — модули могут соединяться под произвольным углом > 90°